



**Инструкция по обновлению программного обеспечения
«USB-модем «Билайн»» модемов торговой марки «Билайн»,
производства «HUAWEI» модели E3533**



Содержание

1. Предназначение программы.....	1
2. Инструкция по использованию программы	2

1. Предназначение программы.

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows 7/8/ XP (SP3)/ Vista и предназначена для обновления программного обеспечения модемов Huawei.

С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение модема торговой марки «Билайн» производства «HUAWEI» E3533 до версии:

Версия FW: 21.318.25.00.161

Версия SW Win: 21.005.15.31.161

Версия SW Mac: 21.005.15.29.161

ВНИМАНИЕ!

Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения USB – модем «Билайн» модемов HUAWEI E3533 и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других модемов.

2. Инструкция по использованию программы

Обновление программного обеспечения модема, происходит в 2 этапа:

1. Обновление Firmware модема.

2. Обновление Software модема.


Следуйте ниже приведенным инструкциям по обновлению программного обеспечения.

1. Запустите компьютер и правильно подключите к нему модем торговой марки «Билайн» производства «HUAWEI» E3533». В случае, если модем впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов модема. Закройте интерфейс модема **USB – модем «Билайн»**

2. Запустите программу обновления Fw (Download Tool) версии

E3533UPDATE_21.318.25.00.161.exe

В открывшемся окне, нажмите **«Начало»**.

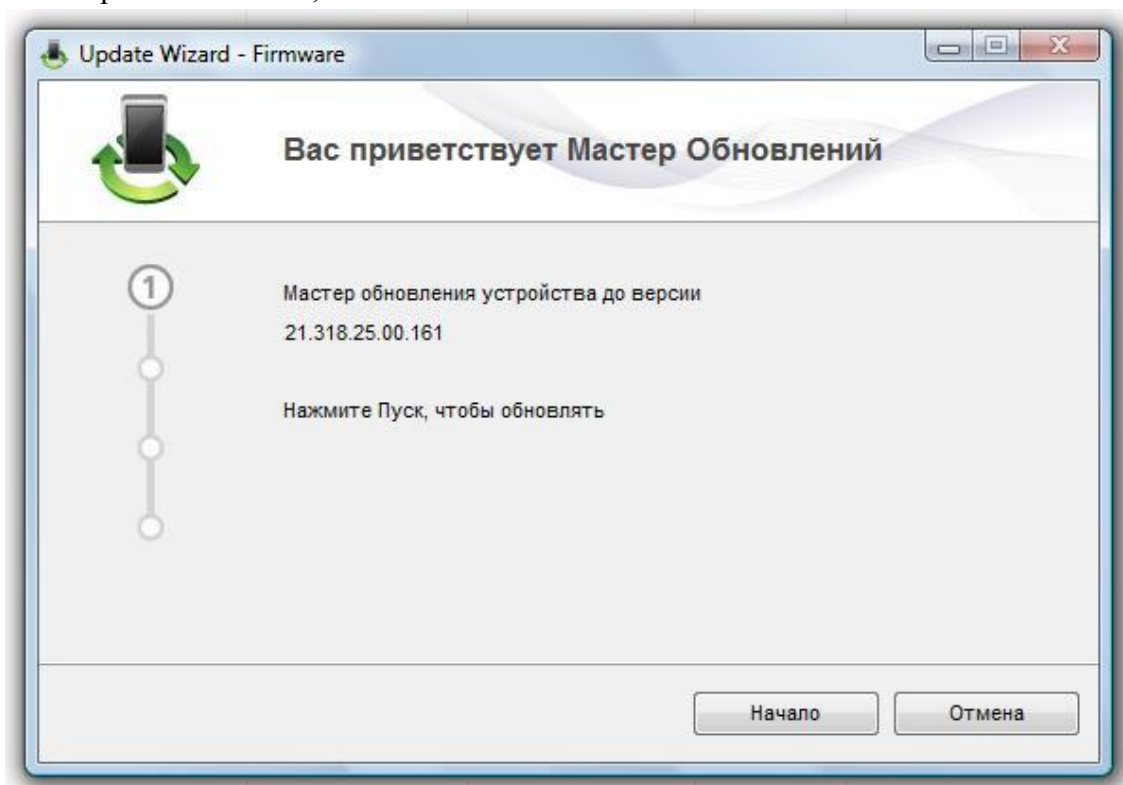

Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:


1. Выключать компьютер.

2. Извлекать модем из компьютера.


3. Запускать другие программы или приложения.

4. Закрывать программу обновления.


Будет произведен поиск оборудования.

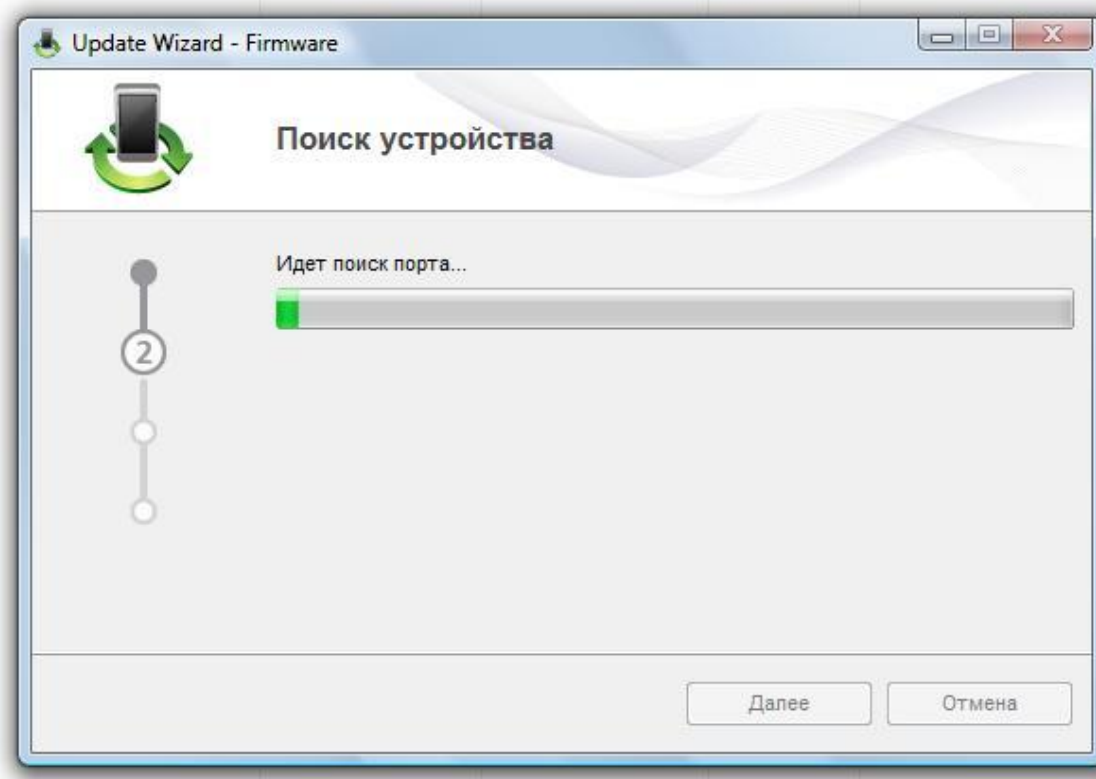

Затем начнется процедура обновления (займет 3-4 минуты).

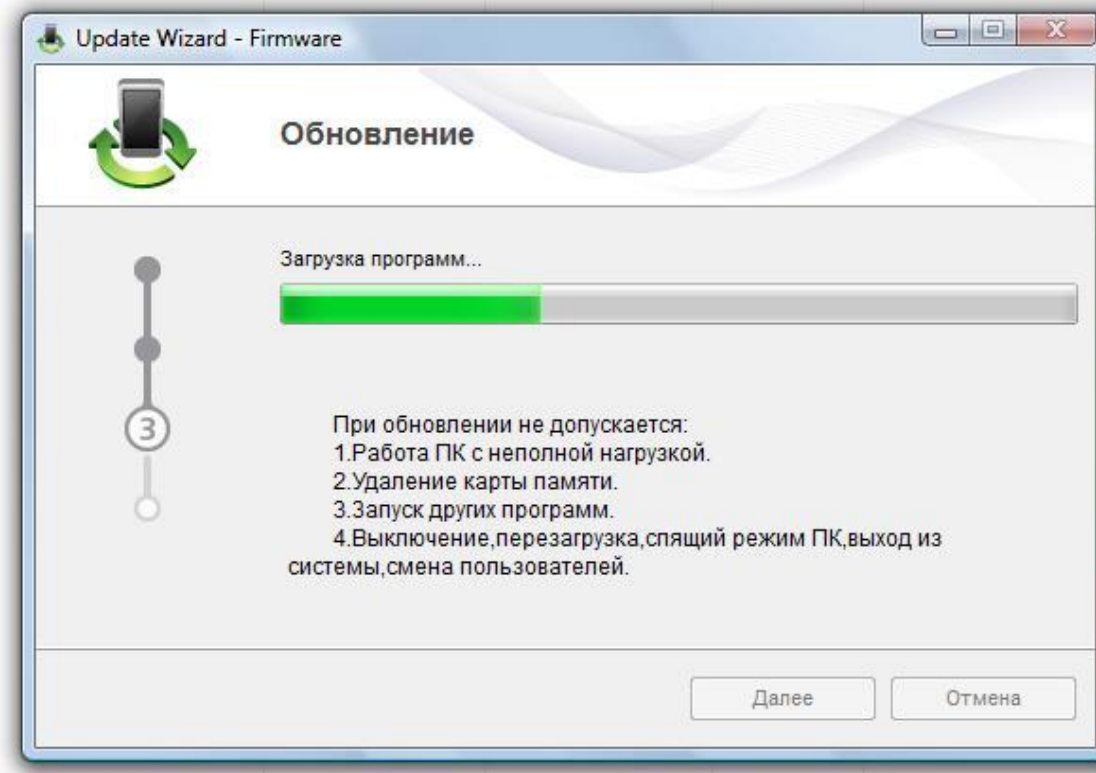


Обновление Firmware завершено, закройте программу.

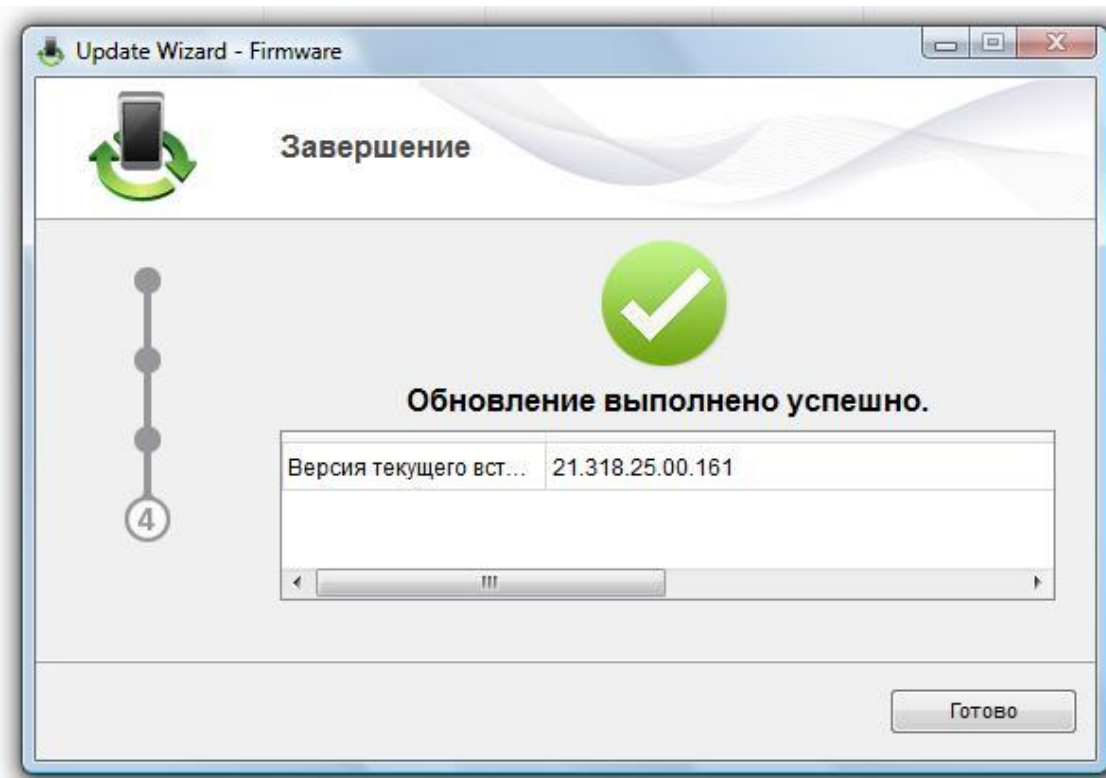

2. Запустите программу обновления Sw (Download Tool) версии
UTPS21.005.15.31.161_MAC21.005.15.29.161_LNX21.005.15.23.161.exe


В открывшемся окне, для инициализации процесса обновления ПО, нажмите **«Начало»**.

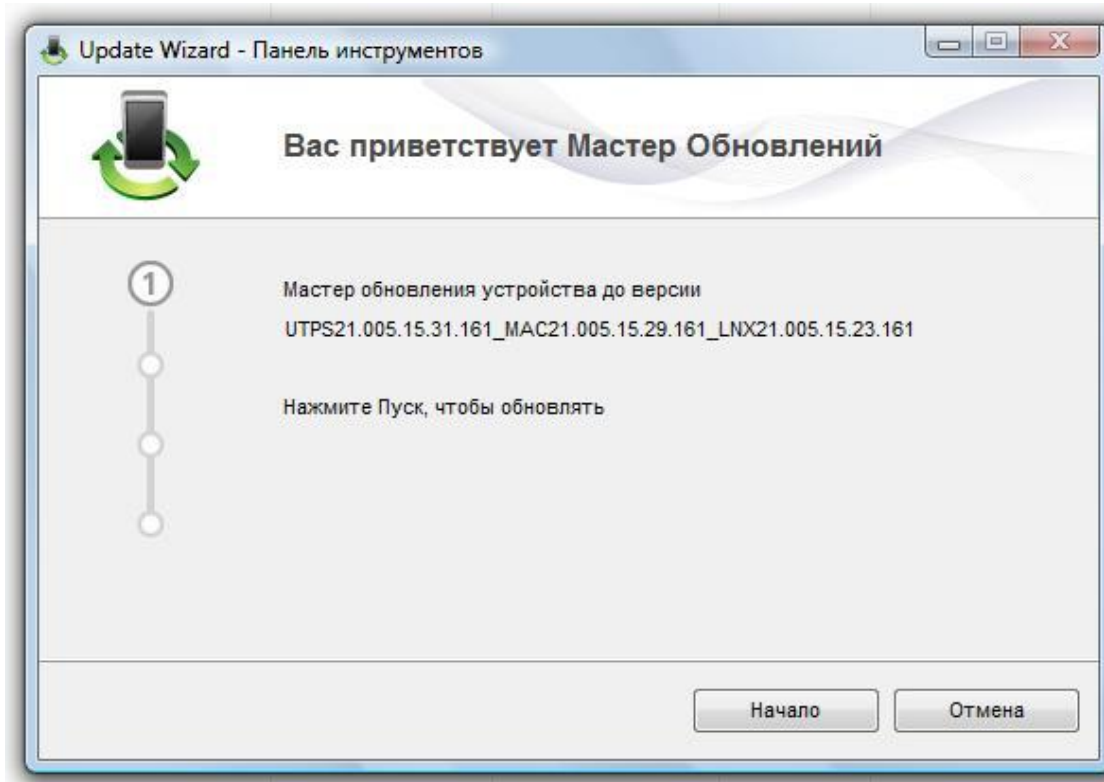


Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:

1. Выключать компьютер.
2. Извлекать модем из компьютера.
3. Запускать другие программы или приложения.
4. Закрывать программу обновления.


Будет произведен поиск оборудования.

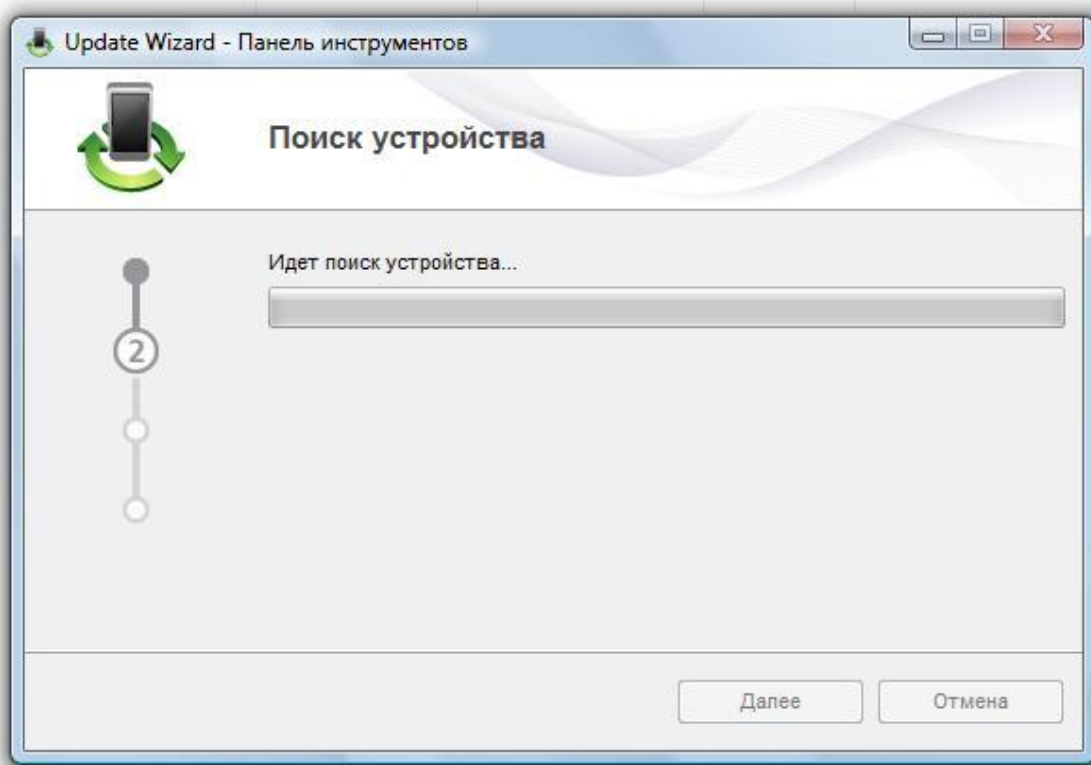

Затем начнется процедура обновления (займет 3-4 минуты).

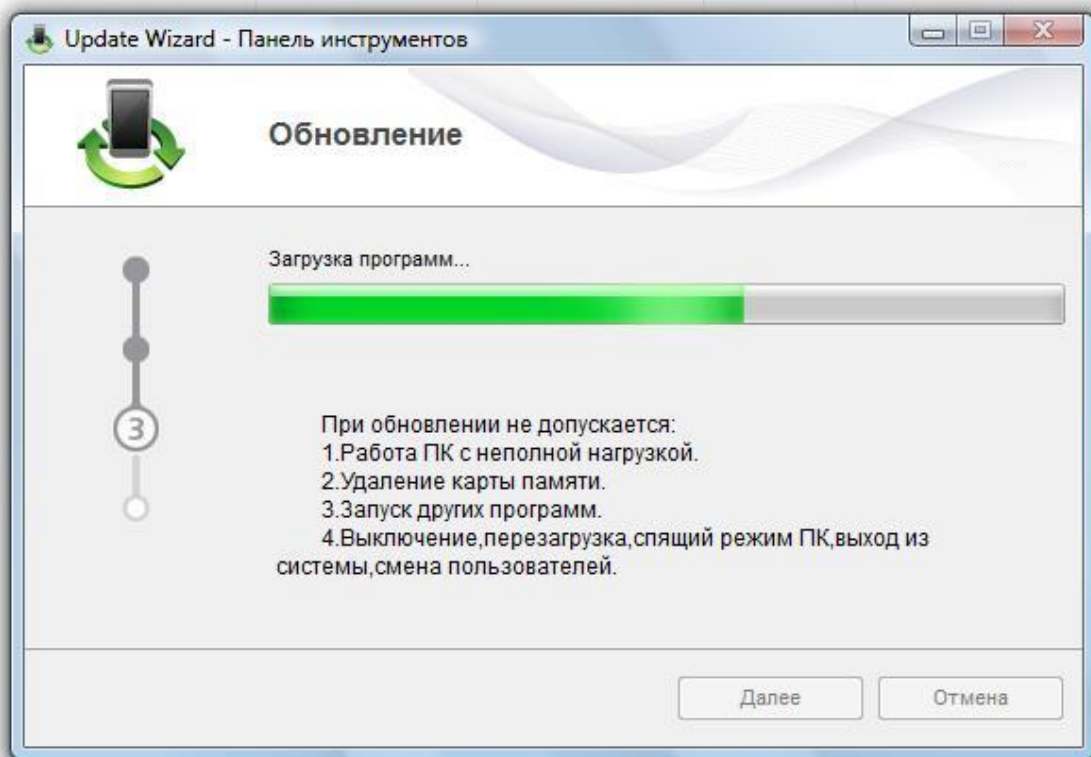

Обновление завершено, закройте программу.

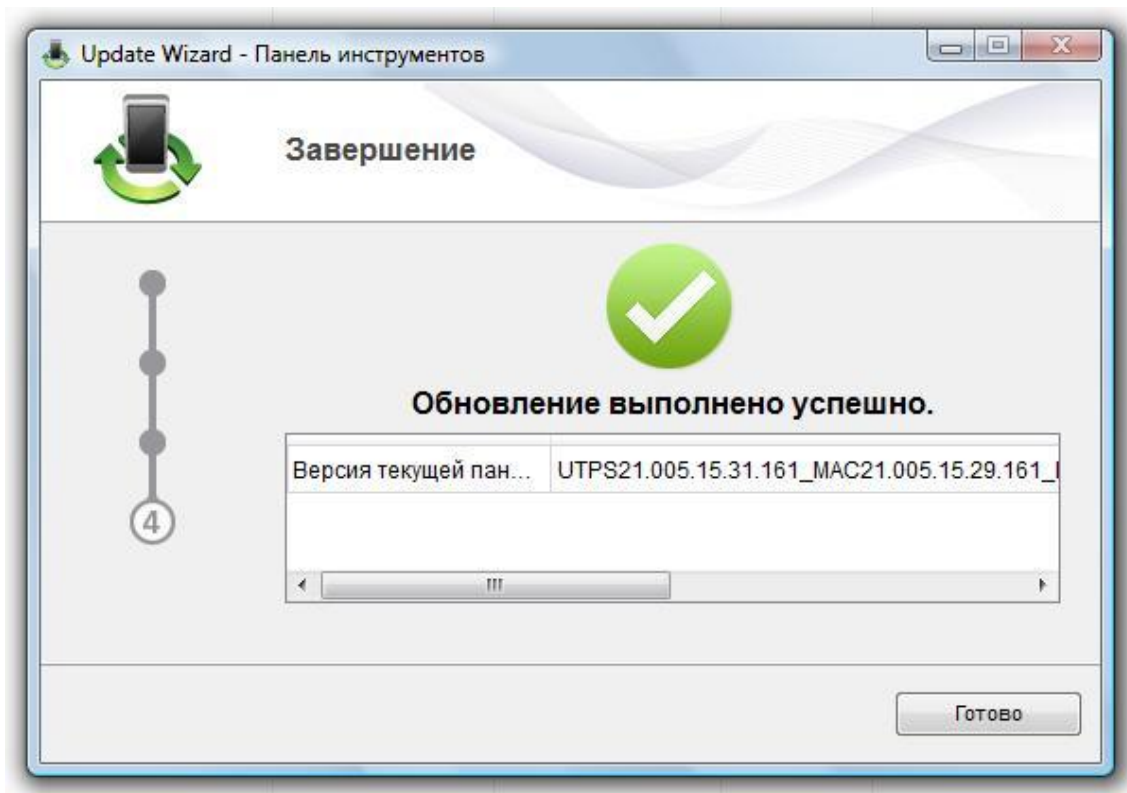

3. После завершения обновления программного обеспечения модема необходимо переустановить программное обеспечение модема на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите модем от компьютера.
2. Деинсталируйте программное обеспечение модема с компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Согласно «Руководство пользователя», установите программное обеспечение модема и продолжите эксплуатацию.