

**Инструкция по обновлению программного обеспечения  
«USB-модем «Билайн»» модемов модели ZTE MF667**



## Содержание

1. Предназначение программы..... 1
2. Инструкция по использованию программы ..... 2


### 1. Предназначение программы

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows 7/ XP (SP3)/ Vista и предназначена для обновления программного обеспечения модемов «ZTE».

С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение «USB-модем «Билайн»» модема торговой марки «Билайн» производства «ZTE Corporation» ZTE MF667 до версии:

Версия ПО (WEB UI): WEB\_BLERUSMF667V1.0.0B02

Версия ПО устройства: BD\_HDMF667HDV1.0.0B01

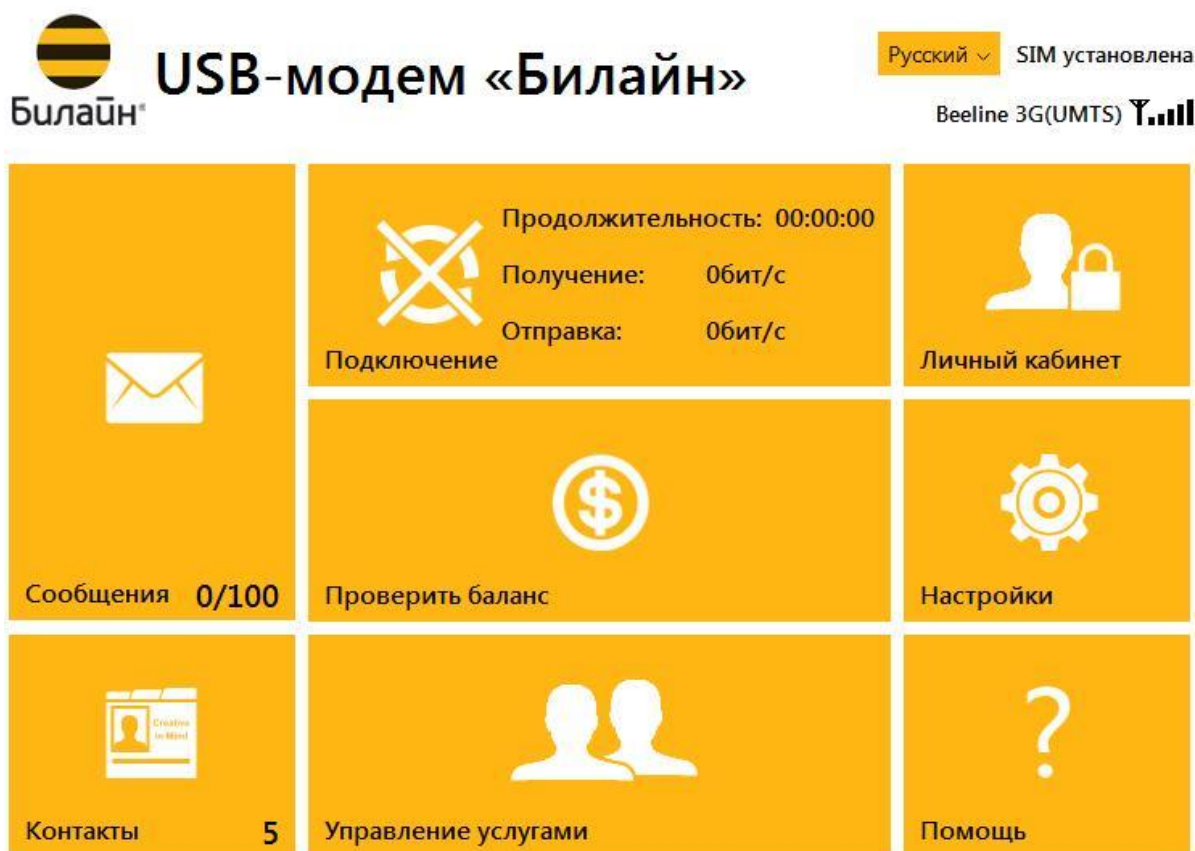

### **ВНИМАНИЕ!**


Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения «USB-модем «Билайн»» ZTE MF667 и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других модемов.

**Возврат на предыдущую версию ПО невозможен!**



## **2. Инструкция по использованию программы**


1. Запустите компьютер и правильно подключите к нему модем торговой марки «Билайн» производства «**ZTE Corporation**» **ZTE MF667**. В случае, если модем впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов модема.
2. Запустите **программу обновления** Download Tool версии **MF667WEBDL\_B02.exe**

Если Вы правильно подключили модем к компьютеру, через несколько секунд откроется следующее окно:

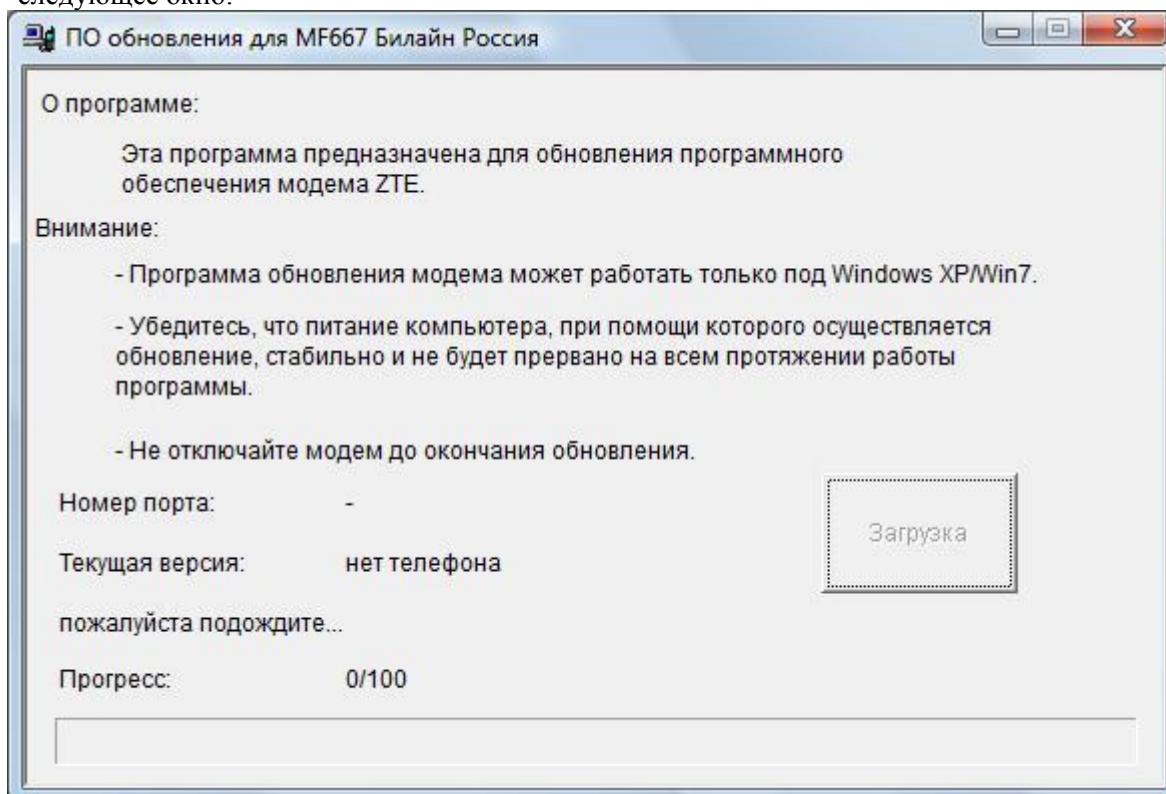


Будет произведен поиск оборудования, по завершении которого, появится сообщение о готовности к обновлению программного обеспечения.

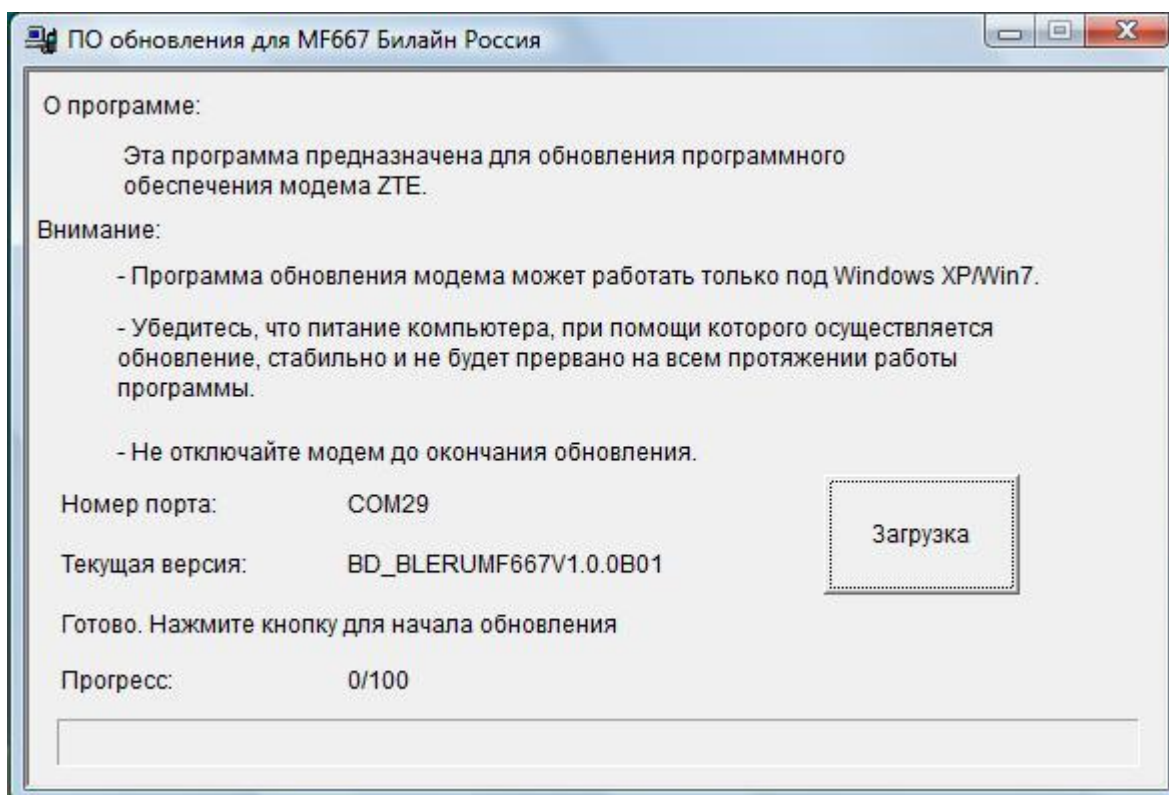

3. Нажмите кнопку  для загрузки версии встроенного программного обеспечения.


Начнется обновление программного обеспечения модема, процедура займет 10-20мин.

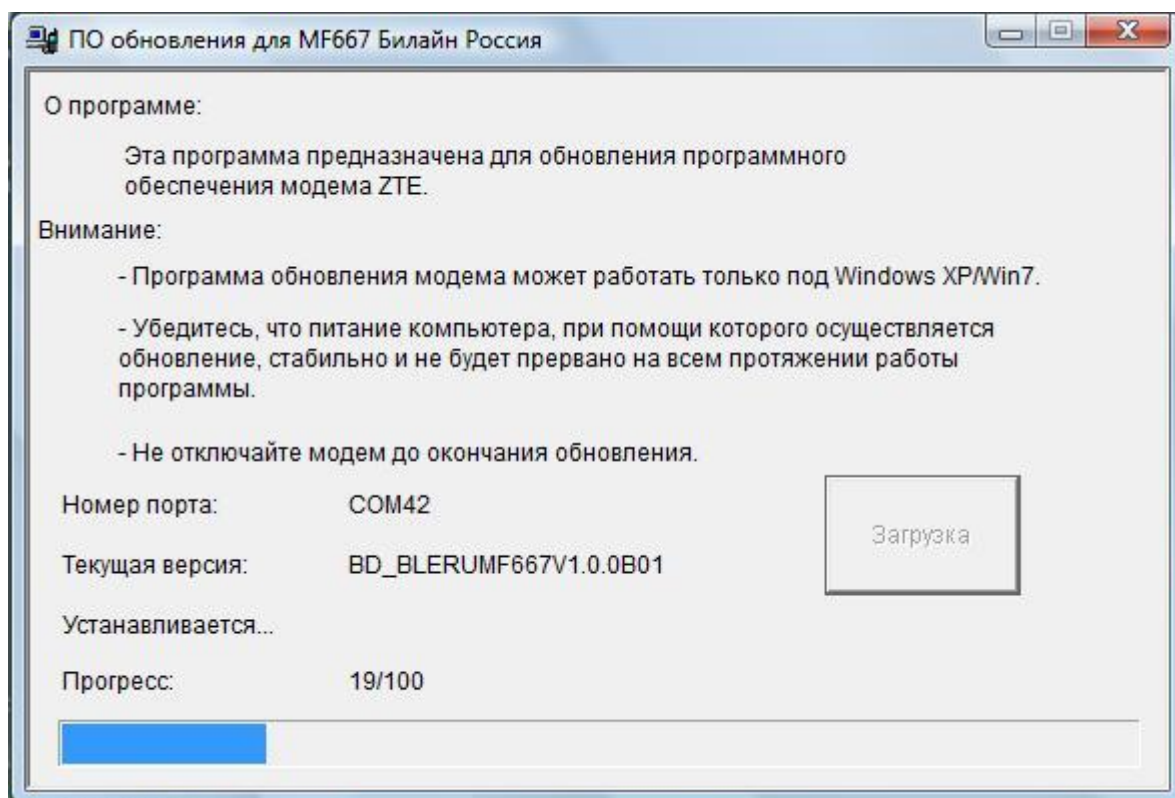

**Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:**

- 1.Выключать компьютер.**
- 2.Извлекать модем из компьютера.**
- 3.Запускать другие программы или приложения.**
- 4.Закрывать программу обновления.**

4. Дождитесь завершения процедуры обновления программного обеспечения и нажмите «ОК» для закрытия программы.

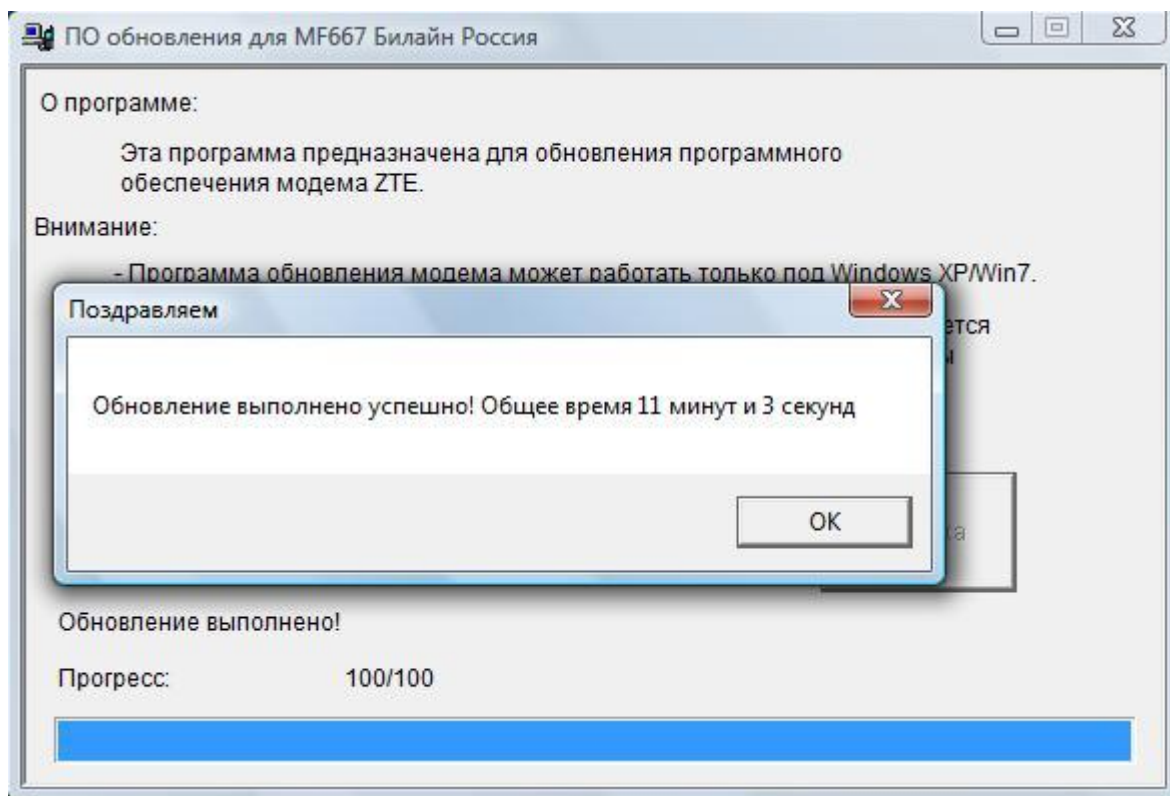

5. После завершения обновления программного обеспечения модема необходимо переустановить программное обеспечение модема на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите модем от компьютера.
2. Деинсталлируйте программное обеспечение модема с компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Согласно «Руководство пользователя», установите программное обеспечение модема и продолжите эксплуатацию.